Das Modell TTFH ist ein robuster industrieller Durchflussmesser. Es besteht aus Edelstahl AISI 316 und besitzt eine Akryl-Messröhre.

Es ist ein zuverlässiges Instrument zur Messung und Kontrolle des Durchflusses grosser Wassermengen.

- Messbereich Wasser bis zu 1000 L/min
- Max. Druck 16 bar
- Max. Temperatur 75°C
- Min. Temperatur: Dichtungen Nitril –30°C, Dichtungen Viton® –20°C
- Anschlüsse DN 80 Flansche

SCHWEBEKÖRPER-DURCHFLUSSMESSER TTFH

EIGENSCHAFTEN

- Stabile Konstruktion
- Körper aus Edelstahl
- Stossfeste Messröhre aus Akryl (PMMA)

ANWENDUNGEN

- Kläranlagen
- Kraftwerke
- Schwimmbecken

OPTIONEN

- Viton®, EPDM Dichtungen
- Skalierung nach Kundenwunsch

ELECTRO–MATION GmbH • 22529 Hamburg / GERMANY • Tel +49 (0)40 / 850 23 20 • www.volumenstrommessung.de

TTFH

TECHNISCHE DATEN

Modell	TTFH
Anschlüsse	DN 80 Flansche
Max. Druck	16 bar
Max. Temperatur	75°C
Körper	AISI 316
Schwebekörper	AISI 329 Hinweis! Andere mögliche metallisch benetzte Teile: AISI 316
Messröhre	Akryl
Dichtungen	Nitril (*Viton®, *EPDM)
Gewicht	17,5 kg
Genauigkeit	± 5% F.S.

*Sonderanfertigungen auf Anfrage

TT ■ – ■ ■ – ■

Anschlüsse	
DN 80 Flansche	**FH**

Messbereich H_2O L/min	
75 – 600	**4A**
100 – 1000	**4B**

Skalierung	
H_2O L/min +20°C	**A**

Optionen	
Viton® Dichtungen	**V**

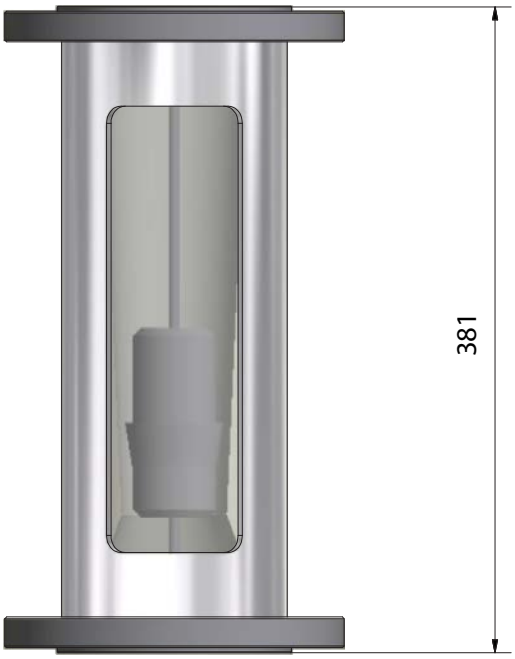

DN80 PN10 (Ø200)

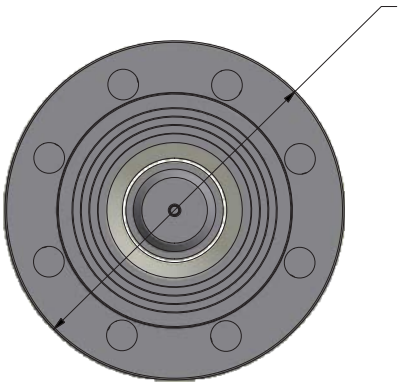

electro-mation
... Luftmesstechnik

ELECTRO-MATION GmbH
Münsterstr. 23-25
22529 Hamburg
GERMANY

Tel. 040 / 850-2320
Fax 040/ 850-4114
info@volumenstrommessung.de
www.volumenstrommessung.de